Unify Electronic
Design and Engineering
Electronic Equipment

CUBO 3

Consolle Cubo 228 3 VIE

La Consolle CUBO 3 e un controllo remoto in alluminio e acciaio robusta e con un alto grado di isolamento .
Le sei uscite PWM programmabili permettono di applicarla ad ogni tipo di valvola proporzionale, e grazie a questa versatilità viene usata in ogni tipo di applicazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE:.....da 8V @ 30V
AUTOCONSUMO:.....90mA @12V
6 USCITA VALVOLE PROPORZIONALI:.....da 0,05 A a 3 A
12 USCITA VALVOLE ON/OFF:.....da 2,5 A
12 PULSANTI.....da configurare a piacere
1 JOYSTICK.....2 o 3 Assi
REGOLAZIONE CORRENTE Imin., Imax:.....0 – 100%
REGOLAZIONE TEMPO DI RAMPA:.....0 – 10Sec
PWM:.....100Hz- 330Hz
RISOLUZIONE PWM:.....9 Bit @100Hz
TOLLERANZA :.....+/-2%
CAMPO DI TEMPERATURA:.....-15°C ÷ +70°C
TERMINAZIONI :....conn. DIN 43650 lung. cavo a Richiesta
USCITE PROTETTE AL CORTOCIRCUITO

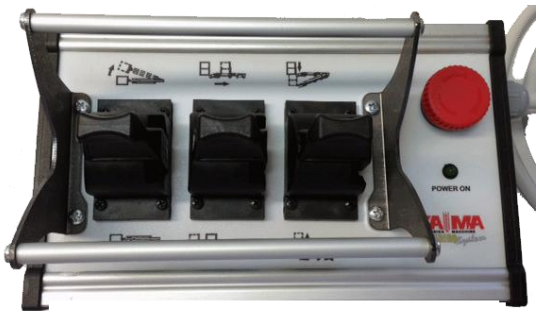

MECCANICHE

CONTENITORE.....Alluminio
RESISTENZA DEI CONTATTI:.....<4mOhm
SERRACAVO:.....Pg13,5
DIAMETRO CAVO:.....16X0,50
GRADO DI PROTEZINE:.....IP65
CLASSE DI ISOLAMENTO:.....VDE0110
COLORE CONTENITORE:.....Nero- alluminio
GUARNIZIONE
PIATTA O PROFILO:..... Gomma Nitrilica -40 +90°C
Silicone -40 +125°C

PROGRAMMAZIONE PARAMETRI

Tramite Software GAMMA 1 SUITE
Imin., Imax., Rampe,per ogni singolo canale
Riferimento d' Ingresso, PWM di lavoro,
Regolazione sensibilità del segnale d'ingresso

PRODOTTO CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA RHOS 2002/95/CE

Codice Articolo: F00279-0000-000 CONSOLLE CUBO 228 3 VIE

CUBO 3

Consolle Cubo 228 3 VIE

DIMENSIONI

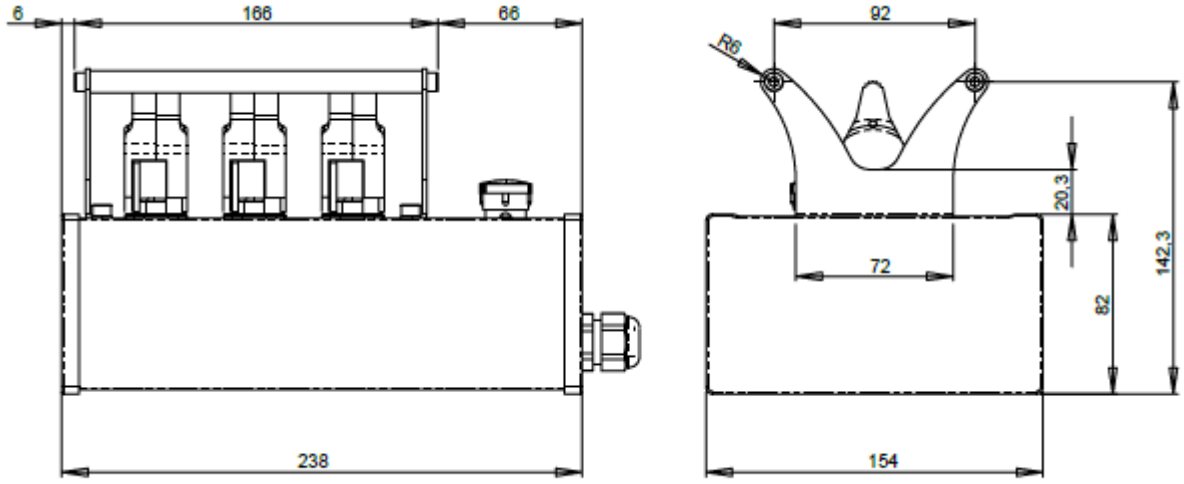

L'azienda non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori che potrebbero essere presenti in questo documento e si riserva anche il diritto di modificare le descrizioni e dati senza preavviso.