

REP-A400

Regolatore Elettronico Automotive per Valvole Proporzionali Singolo Solenoide

Il comando REP-A400 è nato per pilotare fino a 4 valvole proporzionali sia ad anello aperto ,cioè quelle valvole che non hanno il trasduttore di posizionamento interno, sia quelle retro-azionate. Il REP-A400 è un dispositivo a microcontrollore che grazie a questa tecnologia " DIGITALE" è possibile pilotare qualsiasi tipo e marca di valvola proporzionale, compresa fra una tensione di 10 e 30 Vdc e una corrente fra lo 0 e i 2500mA. La regolazione della corrente e delle rampe viene fatta con un PC con software GAMMA1.53 SUITE .

Il regolatore è stato inserito in una scatola IP65 di facile connessione a qualsiasi sistema.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ALIMENTAZIONE:.....da 8V @ 30V
 AUTOCONSUMO:.....300mA @ 12V
 MICROCONTROLORE:.....32 bit
 MEMORIA FLASH:.....512Kb
 MEMORIA RAM:.....64Kb
 FREQUENZA :.....66MHz
 INGRESSI DIGITALI OPTOISOLATI:.....8
 INGRESSI ANALOGICI:.....4
 RISOLUZIONE INGRESSI ANALOGICI:.....10Bit
 USCITA ALIMENTAZIONE AUSILIARIA:.....2 da+ 5V
 MAX. CORRENTE ALIMENTAZIONE AUSILIARIA:.....100mA
 VALORI POTENZIOMETRO CONSIGLIATI:.....4K7/10K
 RIFERIMENTO D'INGRESSO:.....0 -5 V / 0-10V/ PWM
 0-5V(2,5V centrale)/0-10V(5V centrale) / 0-Vcc/ 4-20mA
 FREQUENZA PWM IN:.....da 20Hz @ 20KHz
 FREQUENZA IN mod. PTO:.....da 50Hz @ 10KHz
 USCITE PWM:.....4
 USCITE ON/OFF:.....1
 CORRENTE DI REGOLAZIONE
 ELETTROVALVOLE PROPORZIONALI:.....da 0.05A @ 2,5 A
 REGOLAZIONE CORRENTE Imin., Imax:.....0 - 50%
 REGOLAZIONE TEMPO DI RAMPA:.....0 - 10Sec
 PWM:.....60Hz- 330Hz
 RISOLUZIONE PWM:.....10 Bit
 TOLLERANZA :.....+/-2%
 CAMPO DI TEMPERATURA:.....-15°C ÷ +80°C
 TERMINAZIONI:.....SHS Harness Connectors
 GRADO DI PROTEZIONE:.....IP67-IP69K
 FILTRI EMI :.....opzionale.....Tutti gli ingressi e uscite
 CAN-BUS : opzionale con protocollo fornito dal cliente
 USCITE PROTETTE AL CORTOCIRCUITO
 SEGNALE VALVOLA INTERROTTA O ASSENTE
 PROGRAMMAZIONE PARAMETRI Imin., Imax., Rampe,
 Riferimento d' Ingresso, Alimentazione Valvole, PWM di lavoro,
 Regolazione sensibilità del segnale d'ingresso

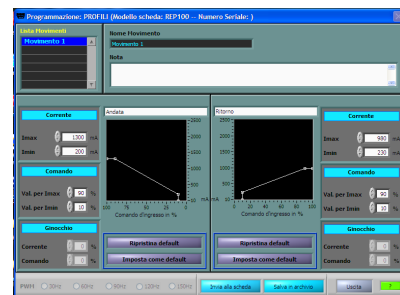


Immagine Sistema di Programmazione Gamma 1 SUITE

**PRODOTTO CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA RHOS
 2002/95/CE**
Certificazione CE
Compatibilità elettromagnetica Norme Europee EN61000-6-2 immunità industriale



REP-A400

Regolatore Elettronico Automotive per Valvole Proporzionali Singolo Solenoide

EN 61000-6-4 Emissione.

MODELLI:

Codice Articolo: F00235-0000-000 REP-A400 SMD Regolatore Elettrolitico Per 4 Valvole Proporzionali standard

FUNZIONAMENTO

Il regolatore REP-A400 e' integrato in una scatola automotive IP65 con connettore SHS HARMESS 30 poli.
Il sistema lavora sul principio delle pulsazioni modulate in ampiezza detto PWM ed è retro azionato in corrente per ottenere una corrente in uscita sul solenoide proporzionale al segnale in ingresso. I suoi 4 ingressi digitale ed analogici posso essere configurati In tensione e funzionalità:

1. Possibilità di assegnare diverse funzionalità agli ingressi digitali:

- Disabilitazione PWM selezionato
- Disabilitazione Rampa salita/discesa PWM selezionato
- Acquisizione segnali encoder

2. Possibilità Assegnare un ingresso analogico alla relativa uscita PWM

3. Possibilità di selezionare differenti tipologie di ingresso analogico fra quelle indicate di seguito

- 0-5 V
 - 0-10 V
 - 0-Vcc V (25-75%)
 - 4-20 mA
 - 0-2,5-5V (2,5 V Centrale)
 - 0-5-10V (5 V Centrale)
4. assegnazione di un ingresso analogico a due PWM, funzionamento alternato
 5. Possibilità di utilizzare il segnale dell'encoder come riferimento di posizione o come lettura di velocità.
 6. Possibilità di inserire una retroazione al controllo del PWM, tale retroazione verrà selezionata da uno degli ingressi analogici oppure dall'encoder.
 7. Possibilità di eliminare la retroazione nell'anello interno, in modo da togliere il controllo sulla corrente della valvola e quindi velocizzare la risposta del sistema.
 8. Possibilità di ridurre la % del PWM in uscita se sono attive più uscite contemporaneamente

Sono state previste protezioni contro **il cortocircuito in uscita segnalato dal led rosso overload sempre acceso** , in caso di intervento bisogna togliere l'alimentazione per riabilitare il sistema , e previsto anche una limitazione della corrente in caso di sovratemperatura e protezione contro l'inversione di polarità dell'alimentazione.

In caso di circuito aperto (bobina interrotta) il led rosso overload lampeggia

Le anomalie vengono segnalate con dei led all'interno della scatola e trasmesse via seriale .

TARATURA

Il REP-A400 può essere regolato secondo le proprie esigenze tramite PC con software GAMMA1.53 SUITE

Il software è un sistema di programmazione e acquisizione dati da applicare ai prodotti della famiglia Rep. Costruito su piattaforma LAB-VIEW della NATIONAL INSTRUMENT permette di modificare la corrente minima ,la corrente massima, le rampe, il riferimento d'ingresso e la regolazione della sensibilità del segnale d'ingresso.

Questo sistema permette di ridurre i tempi di programmazione e di configurazione delle schede proporzionali REP grazie al data base interno che permette all'utente di richiamare i dati e programmi dei vari modelli di centraline quando lo si vuole.

Le pagine più significative del sistema sono quella dei PROFILI fig.1 e delle RAMPE fig.2.



REP-A400

Regolatore Elettronico Automotive per Valvole Proporzionali Singolo Solenoide

Il software viene fornito abbinato ad un cavo adattatore per seriale RS232 o USB che oltre alla trasmissione dei dati alimenta anche la scheda.

Impostazioni Generali

Registro	Valore	Significato
Vref	Vref	Tensione Max ingresso (espressa in Volt es. $V_{max} = 5V$ Valore Registro = 5) Se il Valore risulta pari a 256 (0xFF) la tensione massima d'ingresso sarà Vcc
Dither	Freq	Il valore rappresenterà la frequenza dei PWM in Hz 30-350

Programmazione BLOCCO 1,....4 Elaborazione PWM

Tipologia Blocco	0	Non Utilizzato
	1	Blocco con Valvola Singolo Effetto
	2	Blocco con Valvola Doppio Effetto
	3	Blocco Multingresso Analogico – Valvola Singolo effetto Blocco Multingresso Ana- logico – Valvola doppio ef- fetto
	4	
Selezione Ingresso Analogico	0-7	Numero Ingresso Analogico
	8-11	Ingresso in Frequenza
	12-13	Ingresso Encoder
Abilitazione Retroazione	0	Retroazione Assente
	1	Unica Retroazione: Su Corrente valvola
	2	Doppia Retroazione : Su corrente Valvola e su Gran- dezza Esterna
Selezione Ingresso Doppia Retroazione	0-7	Numero Ingresso Analogico
	8-11	Numero ingresso Frequenzimetro (utilizzare TC del Mi- cro)
	12-13	Numero ingresso Encoder
Valvola Uscita 1	0-7	Numero Valvola (PWM) Uscita
Valvola Uscita 2	0-7	Numero Valvola (PWM) Uscita – Se è stato selezionato il controllo a doppio effetto
Tipologia di USCITA	0 -1	0 - Uscita Proporzionale , 1 – Uscite ON/OFF
Ingresso Digitale Blocco PWM	0-7 o 0xFF	Numero Ingresso Digitale (0xFF per Disabilitare)
Ingresso Digitale Disabilitazione Rampe	0-7 o 0xFF	Numero Ingresso Digitale (0xFF per Disabilitare)
Ingresso Digitale Declassamento Uscite PWM	0-7 o 0xFF	Numero Ingresso Digitale (0xFF per Disabilitare)
Percentuale Declassamento Uscite PWM	0-100%	Percentuale di declassamento delle correnti delle valvo-



REP-A400

Regolatore Elettronico Automotive per Valvole Proporzionali Singolo Solenoide

le		
Banda Morta PID	0-100%	Percentuale relativa al 20% attorno al Set Point
Tempo di permanenza in banda morta	0-200	Step da 10 ms , è il tempo nel quale il segnale deve rimanere all'interno della banda morta per disattivare il PID
Coefficiente PROPORZIONALE PID Esterno	FLOAT	Valore FLOAT Variabile (4 BYTE)
Coefficiente DERIVATIVO PID Esterno	FLOAT	Valore FLOAT Variabile (4 BYTE)
Coefficiente INTEGRATIVO PID Esterno	FLOAT	Valore FLOAT Variabile (4 BYTE)

Programmazione Ingrassi Analogici

Registro	Valore	Significato
Tipo Ingresso	0	Ingresso SENZA Zero centrale
	1	Ingresso CON Zero Centrale
	2	Ingresso 4-20 mA
Escursione Max Ingresso	Vmax	Tensione Max ingresso (espressa in Volt es. Vmax = 5V Valore Registro = 5) Se il Valore risulta pari a 256 (0xFF) la tensione massima d'ingresso sarà Vcc

Programmazione Ingrassi Digitali


Registro	Valore	Significato
Tipo Ingresso Relativo a Ingressi 0 e 1	0	NPN
	1	PNP
Tipo Ingresso Relativo a Ingressi 2, 4 e 5	0	NPN
	1	PNP
Tipo Ingresso Relativo a Ingressi 3, 6 e 7	0	NPN
	1	PNP

Programmazione Ingrassi Encoder

Registro	Valore	Significato
Impulsi Giro	n	Impulsi Giro

Fig.1

CARATTERISTICHE TECNICHE:

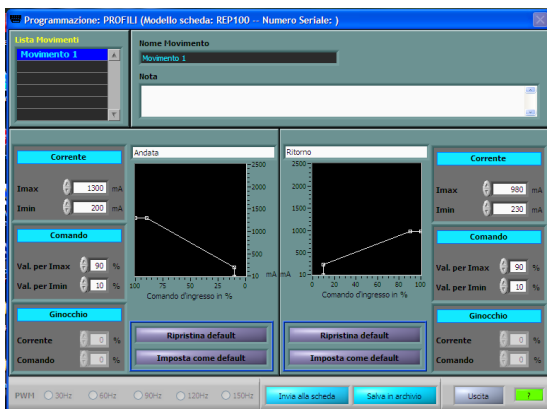

ALIMENTAZIONE adattatore da Pc o Rep:.....5V
 CONSUMO:.....20mA
 CAMPO DI TEMPERATURA:.....-15°C÷70°C
 GRADO DI PROTEZIONE:.....IP55
 CAVI IN DOTAZIONE:.....1pz
 USCITA CONNETTORE RJ45 I2C
 INGRESSO RS 232
 MEMORIZZAZIONE DATI SU DATA BASE
 CAVO ethernet normale:.....1mt

Unify Electronic Srl Via A. Tragni, 87 42043 Praticello di Gattatico (RE)


Tel. 0522/678569 Fax. 0522/477477 e-mail. vendite@unifyelectronic.com P.Iva & C.F. 02578620359

REP-A400


Regolatore Elettronico Automotive per Valvole Proporzionali Singolo Solenoide

PRODOTTO CONFORME ALLE NORMATIVA EUROPEA RHOS 2002/95/CE

Fig.2

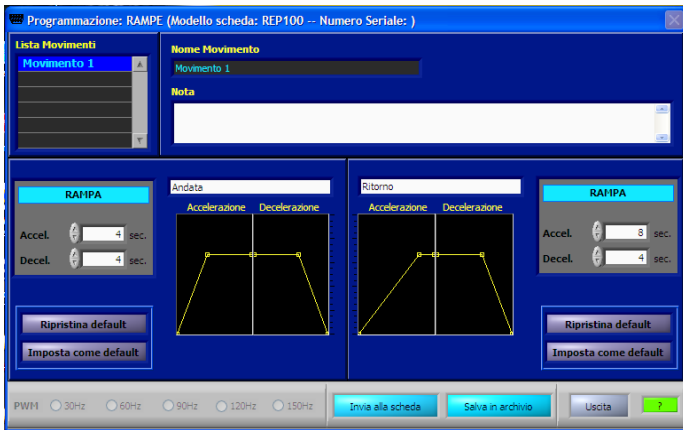

CONNESSIONI

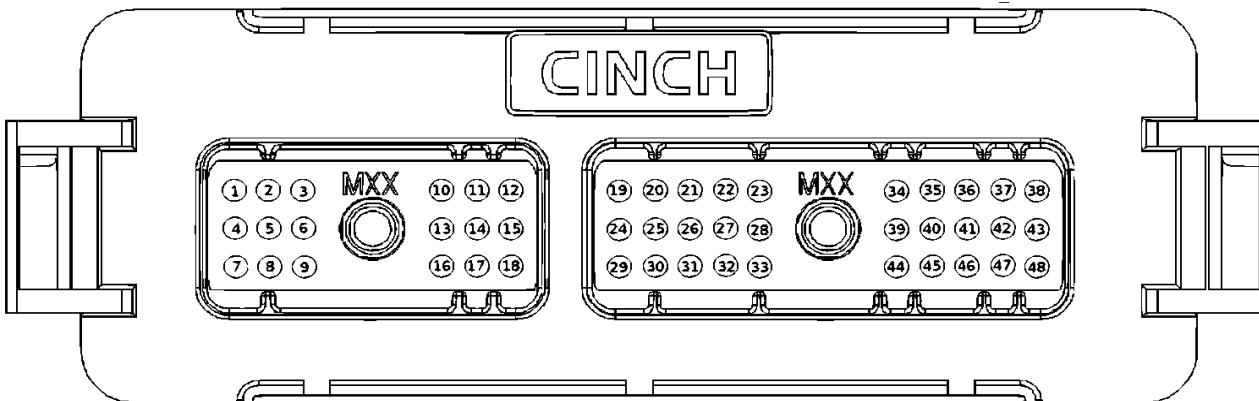

Leggenda:

Ingressi	Codice	Pz	Descrizione
Ingressi Analogici	AN_0	7	Analogico 0
	AN_1	4	Analogico 1
	AN_2	1	Analogico 2
	AN_3	2	Analogico 3
Ingressi Digitali	DIG_0	8	Ingresso Digitale 0





REP-A400

Regolatore Elettronico Automotive per Valvole Proporzionali Singolo Solenoide


	DIG_1	9	Ingresso Digitale 1
	DIG_2 / Zero Encoder 1	18	Ingresso Digitale 2
	DIG_3 / B Encoder 2	32	Ingresso Digitale 3
	DIG_4 / A Encoder 1	17	Ingresso Digitale 4
	DIG_5 / B Encoder 1	16	Ingresso Digitale 5
	DIG_6 / A Encoder 2	30	Ingresso Digitale 6
	DIG_7 / Zero Encoder 2	31	Ingresso Digitale 7
Vref	Vref	15	Uscita Tensione di Riferimento
PWM	PWM_0	37	Pwm 0
	PWM_1	36	Pwm 1
	PWM_2	35	Pwm 2
	PWM_3	34	Pwm 3
	PWM_4	23	Chiamata Olio
Connessione Gamma	GAMMA_USART_TX	10	
	GAMMA_USART_RX	13	
CAN	CanH	19	
	CanL	29	
Ground	GND	48	Massa
	GND	47	Massa
	GND	46	Massa
	GND	45	Massa
	GND	44	Massa
	GND	38	Massa
	GND	33	Massa
	GND	28	Massa
	GND	27	Massa
	GND	26	Massa
	GND	25	Massa
	GND	24	Massa
	GND	14	Massa
GND	5	Massa	
Supply	Vsupply	43	Alimentazione
	Vsupply	42	Alimentazione
	Vsupply	41	Alimentazione
	Vsupply	40	Alimentazione
	Vsupply	39	Alimentazione



REP-A400

Regolatore Elettronico Automotive per Valvole Proporzionali Singolo Solenoide

LEGGENDA LED

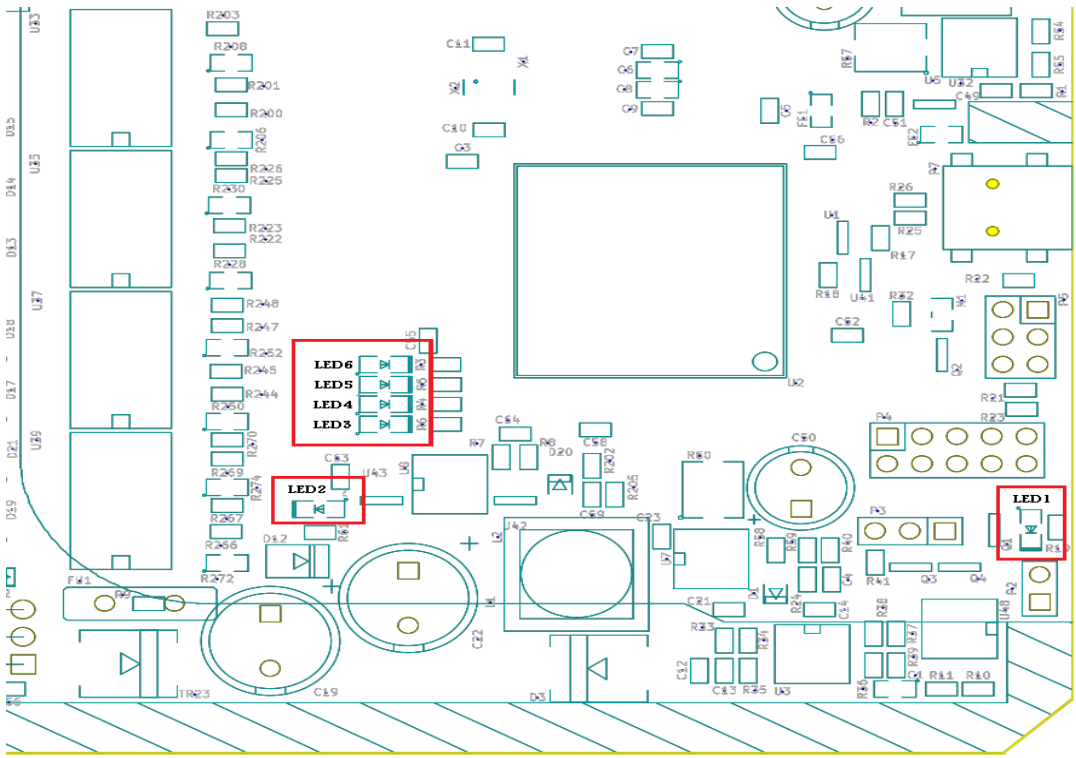

LED Number	Functionality	Description
LED1	Refresh WDT	Se lampeggiante indica che il software è in RUN
LED2	Vcc	Collegato a 5V Vcc – Se acceso è presente l'alimentazione a 5V
LED3	Overcurrent	Se acceso è presente un corto su una delle uscite digitali
LED4	Warning	Se Lampeggiante indica la mancanza di almeno una valvola
LED5	Output Current	Se acceso è presente una corrente superiore a 100mA su almeno una delle valvole
LED6	Da definire	



REP-A400

Regolatore Elettronico Automotive per Valvole Proporzionali Singolo Solenoide

DIMENSIONI

135 mm



153mm

47mm



153mm



REP-A400

Regolatore Elettronico Automotive per Valvole Proporzionali Singolo Solenoide

L'azienda non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori che potrebbero essere presenti in questo documento e si riserva anche il diritto di modificare le descrizioni e dati senza preavviso.

